



Общество с ограниченной ответственностью «САГА»


ВИБРОПОРЫ, ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА

Юр. адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, дом. 9А, стр. 4, эт. 3, пом. I, комн. 4

Тел.: +7 495/118-42-33; 495/648-41-88

www.vibroopora.com | info@vibroopora.com

Технический паспорт виброопора LME 160

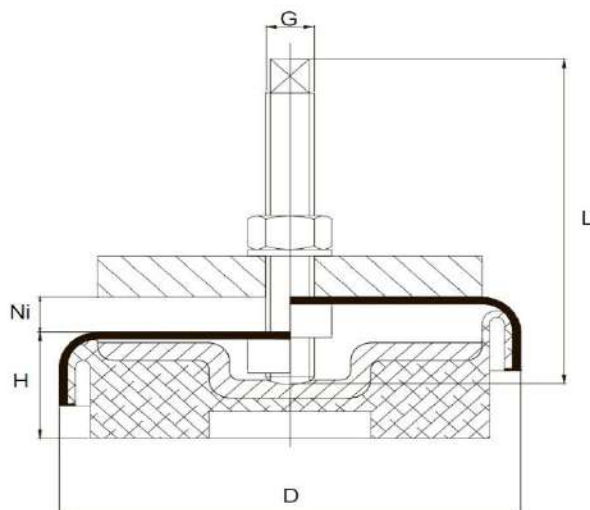

LME Series	D	H		G	L	Ni	Вес	Нагрузка макс. кг. Станки	Нагрузка макс. кг. Пресса	Нагрузка макс. кг. Оборудование
Размеры в мм		мин.-	мах.			Нивелир-е мм	кг.			
LME 160	162	35	47	M16	120	12	2,2	1000	1500	2000

Свойства:

- прочная конструкция;
- бесфундаментное размещение оборудования;
- точное нивелирование;
- виброизоляция;
- шумоизоляция;

Конструкция:

- защитная крышка и пластина нивелирования из стали;

- резиновый демпфер; с низкой частотой собственных колебаний.

Резина:

- нитрильная (NBR).

Нивелирование:

- болтом, входящим в комплект, высота нивелирования max 12 мм.

Собственная частота:

- 25-10 Гц.



Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи, претензии не принимаются при наличии механических повреждений.